



haianhkhong.com

CHI TIẾT NHỎ - GẮN KẾT LỚN

CÔNG TY TNHH HẢI ANH KHANG



Chuyên cung cấp:

VẬT TƯ LẠNH - CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY

www.haianhkhong.com

NGUYÊN TẮC HAK

Nguyên tắc giúp HAK phát triển bền vững cùng sự công nhận của khách hàng

CHẤT LƯỢNG SỐ 1 Thành công của HAK là mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất bởi chất lượng sản phẩm tuyệt vời.

GIÁ THÀNH HỢP LÝ Nhập khẩu trực tiếp nguyên liệu cùng với xưởng sản xuất chuyên nghiệp là yếu tố khống chế giá thành tốt nhất.

SẢN PHẨM TỐT NHẤT Tất cả sản phẩm công ty mang đến phải tốt nhất đảm bảo mọi điều kiện cần cho mọi dự án công trình xây dựng.

CAM KẾT TIẾN ĐỘ Tiến độ sản xuất, tiến độ cung ứng luôn luôn được HAK theo dõi một cách chặt chẽ theo đúng cam kết khách hàng.





CAO SU LƯU HÓA CÁCH NHIỆT

(RUBBER INSULATION)

Cao su lưu hóa dạng cách nhiệt dùng để tiêu âm, cách âm cho ống gió, cách âm phòng thu, vũ trường, cách âm máy phát điện.

Vật liệu vừa cách âm, cách nhiệt, chống cháy
Quy cách: 1m*1,5m*25mm có keo và không keo

Tỉ trọng: 40 kg/m³-80kg/m³

Ưu điểm: Thi công nhanh, dễ lắp đặt

Cao su lưu hóa cách nhiệt được chế tạo từ cao su từ cao su thiên nhiên có độ đàn hồi cao, có cấu trúc ô kín

Đặc tính:

Sử dụng bền bỉ và ổn định, hệ số dẫn nhiệt thấp. Bền với độ ẩm và hơi nước do có bề mặt kín và cấu trúc ô nhỏ liên kết chặt chẽ.

Tính đàn hồi cao, dễ thi công và sạch .

Khả năng chịu nhiệt: -45 độ C - 105 độ C

Dạng ống, dạng cuộn có keo và không keo, có bạc và không bạc


Tỉ trọng: 40kg/m³-80kg/m³

Chống cháy Class 1

Ứng dụng:

Cách nhiệt cho đường hệ thống thông gió, hệ thống lạnh chiller, ống đồng, ống nước ngưng

Chống rung cho những nơi có âm thanh lớn...

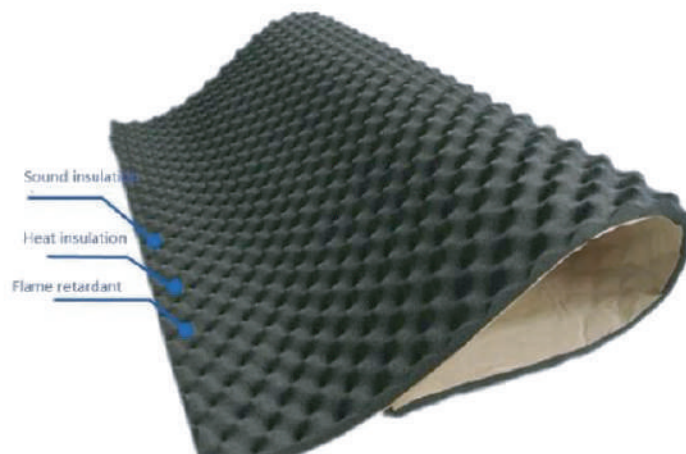

CAO SU LƯU HÓA DẠNG SỢT TRỨNG

(RUBBER EGG)



CÁCH NHIỆT ARTILON/P.E

Cách nhiệt Artilon/P.E dùng để cách nhiệt lạnh cho đường ống gió, dùng để thay thế bông thủy tinh, cao su lưu hóa...

Độ dày: 3mm-32mm

Dạng cuộn, dạng ống có bạc và không bạc.



BÔNG KHOÁNG CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM

(ROCKWOOL)

Bông khoáng cách nhiệt, cách âm được sản xuất, tác chế từ đá và quặng nung chảy có tính năng cách nhiệt, cách âm và chống cháy rất cao; Hệ số cách nhiệt tốt, không bén lửa.

Khả năng chịu nhiệt: lên tới 850 độ C

Hệ số truyền nhiệt: 0.034 W/m.k

Tỉ trọng: 40,50,60,80,100,120 kg/m³ độ dày 25mm, 50mm, 100mm

Dạng tấm, cuộn, ống có bạc và không bạc

Ứng dụng: cách nhiệt, tiêu âm cho ống gió, bảo ôn chống nóng cho các công trình xây dựng, ngành đóng tàu, bảo ôn cho đường ống nóng, ống hơi.



BÔNG THỦY TINH CÁCH NHIỆT

(GLASSWOOL)

Bông thủy tinh là vật liệu cách nhiệt làm từ sợi thủy tinh được sắp xếp với một kết cấu tương tự như len. Chúng có tính chất không cháy, không truyền nhiệt, ngăn sự lan toả của đám cháy, tính co giãn lớn. Đã được chứng nhận tiêu chuẩn qua các thí nghiệm về độ cách âm, cách nhiệt, ngăn cháy.

Dạng cuộn có bạc và không bạc, dạng tấm

Hệ số truyền nhiệt: 0.034 W/m.k

Khả năng chịu nhiệt: -4°C lên đến 350°C.

Tỉ trọng: 10, 12, 16, 24, 32, 48, 64kg/m³ độ dày 25mm, 50mm

Ứng dụng: cách nhiệt cho hệ thống ống gió, tiêu âm ống gió, cách nhiệt cho nhà xưởng, cách âm vách ngăn...

Gối đỡ Pu Foam (Pu foam pipe Support) với hệ số dẫn nhiệt rất thấp và khả năng chịu lực rất tốt là giải pháp tuyệt vời trong việc lắp đặt hệ thống lạnh trung tâm, hệ thống điều hòa không khí, đường ống chiller, phòng lạnh, cấp đông tại các vị trí chịu lực của đường ống.

Dạng đế tròn và vuông, có ron và loại không ron. Foam thường và chống cháy.

Tỉ trọng: 180-200kg/m³ (có thể đồ tỉ trọng tới 300kg/m³ theo yêu cầu khách hàng)

Quy cách: DN15-DN800

Độ dày: 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 80mm, 90mm, 100mm

(Và theo yêu cầu của khách hàng)

Ứng dụng: đỡ đường ống chiller, ống đồng, ống PCCC...

Ưu điểm: khả năng chịu lực tốt, tuổi thọ cao...

Phụ kiện đi kèm: Cùm U la



GỐI ĐỠ FOAM PU

(PU FOAM PIPE HANGER)



GỐI ĐỠ FOAM PU

(PU FOAM PIPE HANGER)

Ưu điểm nổi trội:

- Sản xuất theo tiêu chuẩn về Pipe support của Nhật Bản.
- Mỗi hàn tiêu chuẩn có tính bền lực cao, thẩm mỹ đẹp.
- Nước mạ kẽm liên tục, dính chắc, phẳng có hoa văn đều và đồng nhất
- Dùng trong nhà và ngoài trời.
- Kích thước đa dạng theo độ dày của gối đỡ PU
- Bước ren sâu, khít với Ecu.



CÙM U LA



KHỚP NỐI MỀM CHỐNG CHÁY (CANVAS)



KHỚP NỐI MỀM THƯỜNG(CANVAS)

Khớp nối mềm thường được sử dụng để nối quạt công nghiệp, AHU, FCU, máy lạnh...

Công dụng chính của ống nối mềm là cách ly rung động và khử sai số lắp đặt.

Vật liệu mềm làm từ canvas, polyester hay glass fiber tùy theo mục đích sử dụng cũng như yêu cầu về độ chịu nhiệt.

Loại thường: chịu nhiệt độ 80 độ C

Loại chống cháy: chịu nhiệt độ 280 độ C

Khung kết nối được làm từ tôn mạ kẽm với các dạng mặt bích như ống gió.

Tùy theo yêu cầu có thể có nhiều đặc điểm khác nhau:

- Hình vuông, chữ nhật hoặc hình tròn
- Chịu ăn mòn hoặc mài mòn
- Quy cách: 1 cuộn 25-30m.



ỐNG GIÓ MỀM KHÔNG CÁCH NHIỆT

Ống gió mềm không cách nhiệt được sử dụng để hút khí cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió cho các cao ốc, trung tâm thương mại, nhà máy...

Đường kính: D100, D125, D200, D250, D300, D350, D400, D450, D500

Quy cách: 10m/ống vận tốc dòng khí tối đa: 30m/s.

Do có tính đàn hồi nên dễ dàng lắp đặt mọi vị trí trong công trình, độ bền cao

Cọn nhẹ, có thể sắp xếp gọn gàng, nén lại rất tốt nên dễ dàng vận chuyển.

Phụ kiện đi kèm: cổ dê inox

Ống gió mềm có cách nhiệt hay còn được gọi là ống gió mềm có bảo ôn là vật liệu được sản xuất từ ống gió mềm cách nhiệt, một lớp bông thủy tinh ở giữa và một lớp giấy bạc tốt bên ngoài.

Nó được xem là vật liệu cách nhiệt chuyên dùng trong thông gió và điều hòa không khí. Ở các tòa nhà chung cư, xí nghiệp, nhà máy hoặc các dự án siêu thị, khu hội chợ triển lãm, khu trung tâm mại và các công trình khác.

Tỉ trọng: 24kg/m³, 32kg/m³

Dày: 25mm, 50mm

Phụ kiện đi kèm: cổ dê inox



ỐNG GIÓ MỀM CÓ CÁCH NHIỆT



RON ỒNG GIÓ
VTP01




RON CHỐNG CHÁY
VTP02



RON GHÉP MÍ CAO SU LƯU HÓA
VTP03



BĂNG KEO BẠC
VTP04

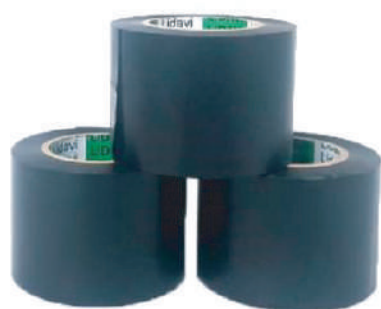

BĂNG KEO ĐEN
VTP05



BĂNG KEO TRONG
VTP06



KEO DÁN CAO SU
VTP07



FOAM PU DẠNG CHAI
(THƯỜNG VÀ CHỐNG CHÁY)
VTP08



KEO DÁN ĐINH
VTP09



SILICONE
VTP10




SILICONE CHỐNG CHÁY
VTP11



ĐINH NHÔM
VTP12



ĐINH NHỰA
VTP13

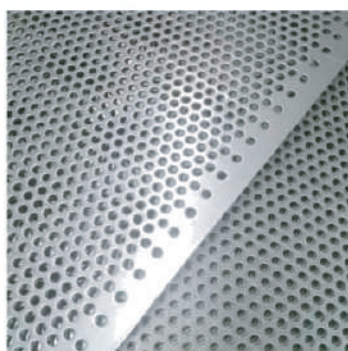

TÔN SÔI LỖ
VTP14



VẢI THỦY TINH
VTP15



ỐNG NHÔM NHÚN
VTP16



KE ỐNG GIÓ
VTP17



LÒ XO TREO QUẠT
VTP18



MIỆNG GIÓ TRÒN



VCD TRÒN



VCD VUÔNG



MIỆNG GIÓ 4 HƯỚNG




MIỆNG GIÓ SLOT




MIỆNG GIÓ LOUVE




MIỆNG GIÓ LINEAR




MIỆNG GIÓ SỌT TRỨNG



MIỆNG GIÓ 1 LỚP



MIỆNG GIÓ 2 LỚP



MIỆNG GIÓ INOX



LƯỚI LỌC



OBD



CÔNG TY TNHH
HẢI ANH KHANG

☎ 0987.033.345

🌐 www.haianhkhong.com

🏠 108/64A1 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

✉ nvhai@haianhkhong.com

📠 0316.713.416